Практическое задание №3.Создание сервиса облачного хранилища

Создание облачного сервиса.

Необходимо войти в панель управления облачной платформой – https://cloud.resds.ru/

В панели управления платформой необходимо выбрать проект [№ группы]-[№ бригады]:sandbox

1. Создание виртуального сервера.

Создать новый виртуальный сервер, на базе которого будет произведено создание образа собственного сервиса.
При создании сервиса задать образ - Ubuntu-20-Installer, при этом не создавая новый образ, и используя имеющийся для установки необходимых компонентов сервера (рис. 1).

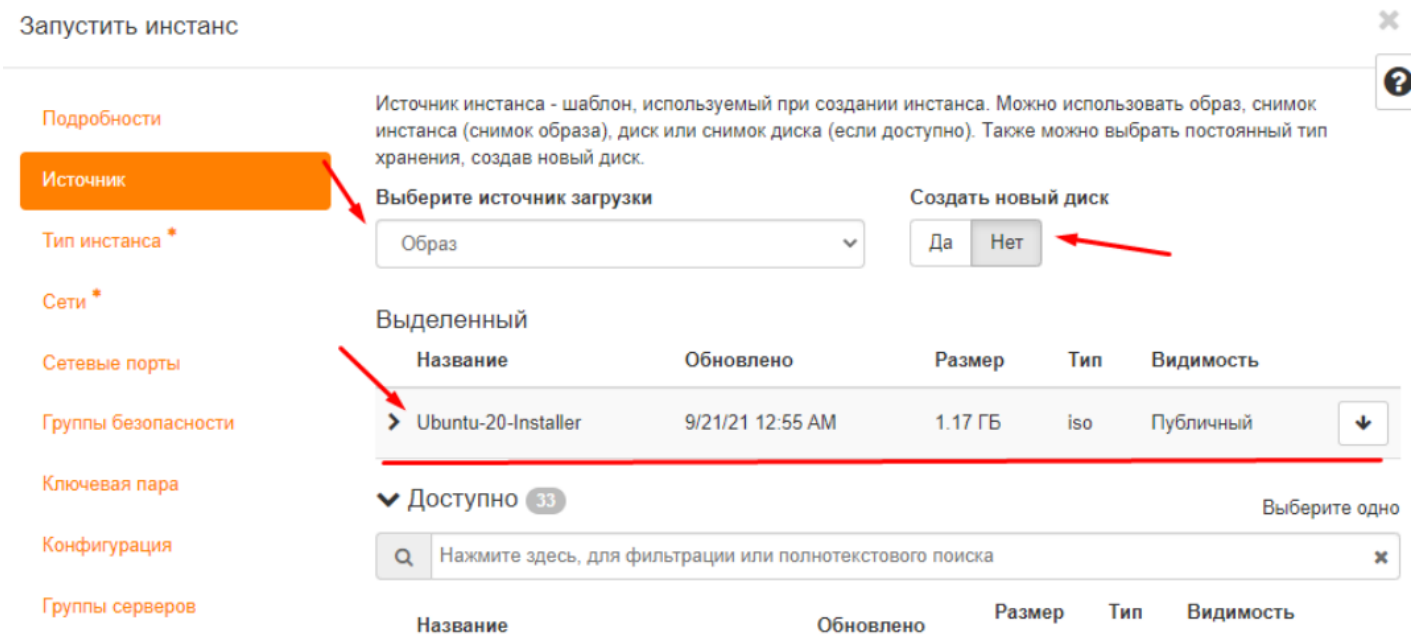


Рис. 1 – выбор образа для установки

Тип инстанса выбрать **Small**
Выбрать сеть с внешним подключением **(external-net)**

После выбора сети появится возможность запуска инстанса - нажать **«запустить инстанс»** (справа снизу).

4. Необходимо создать виртуальный диск, который будет являться образом нового сервиса. Для этого слева в панели выбрать меню – Диски -> Диски -> Создать диск (рис. 2)

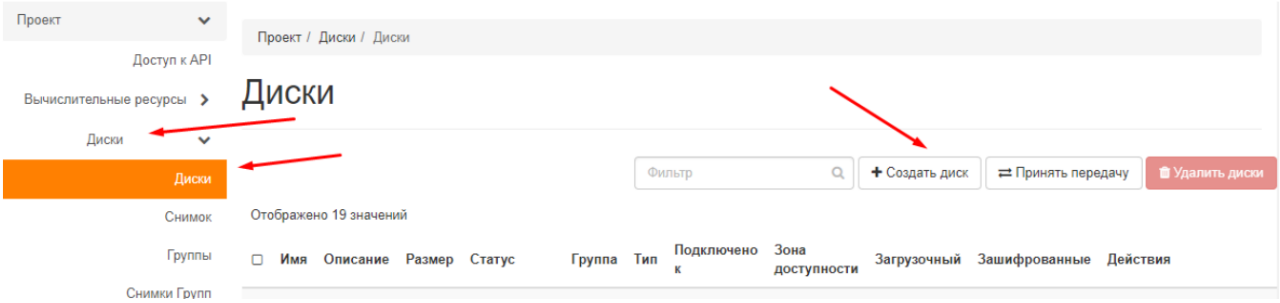


Рис. 2 – создание диска.

5. В появившемся меню задать имя диска и размер (20GB) и нажать – создать диск(рис. 3) Все

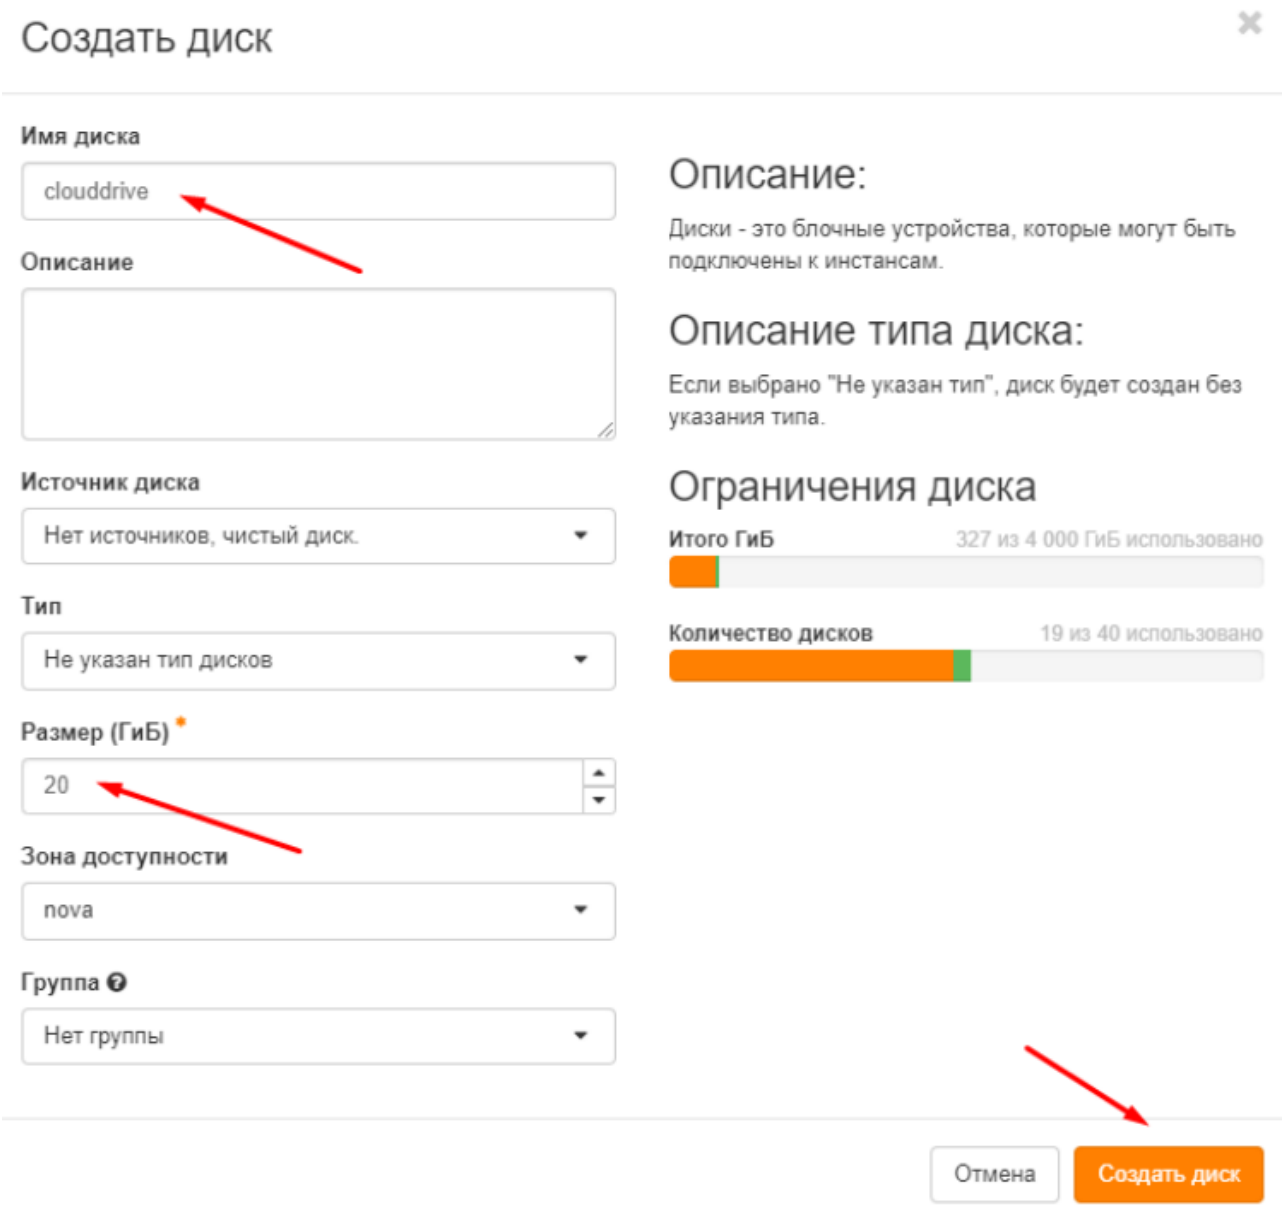


Рис. 3

6. Когда диск создан, необходимо подключить его к виртуальному серверу, на котором планируется создание нового сервиса. Для этого в раскрывающемся меню справа от нового диска выбрать «управление подключением дисков», а в открывшемся меню выбрать виртуальный сервер, к которому его необходимо подключить. (рис. 4)

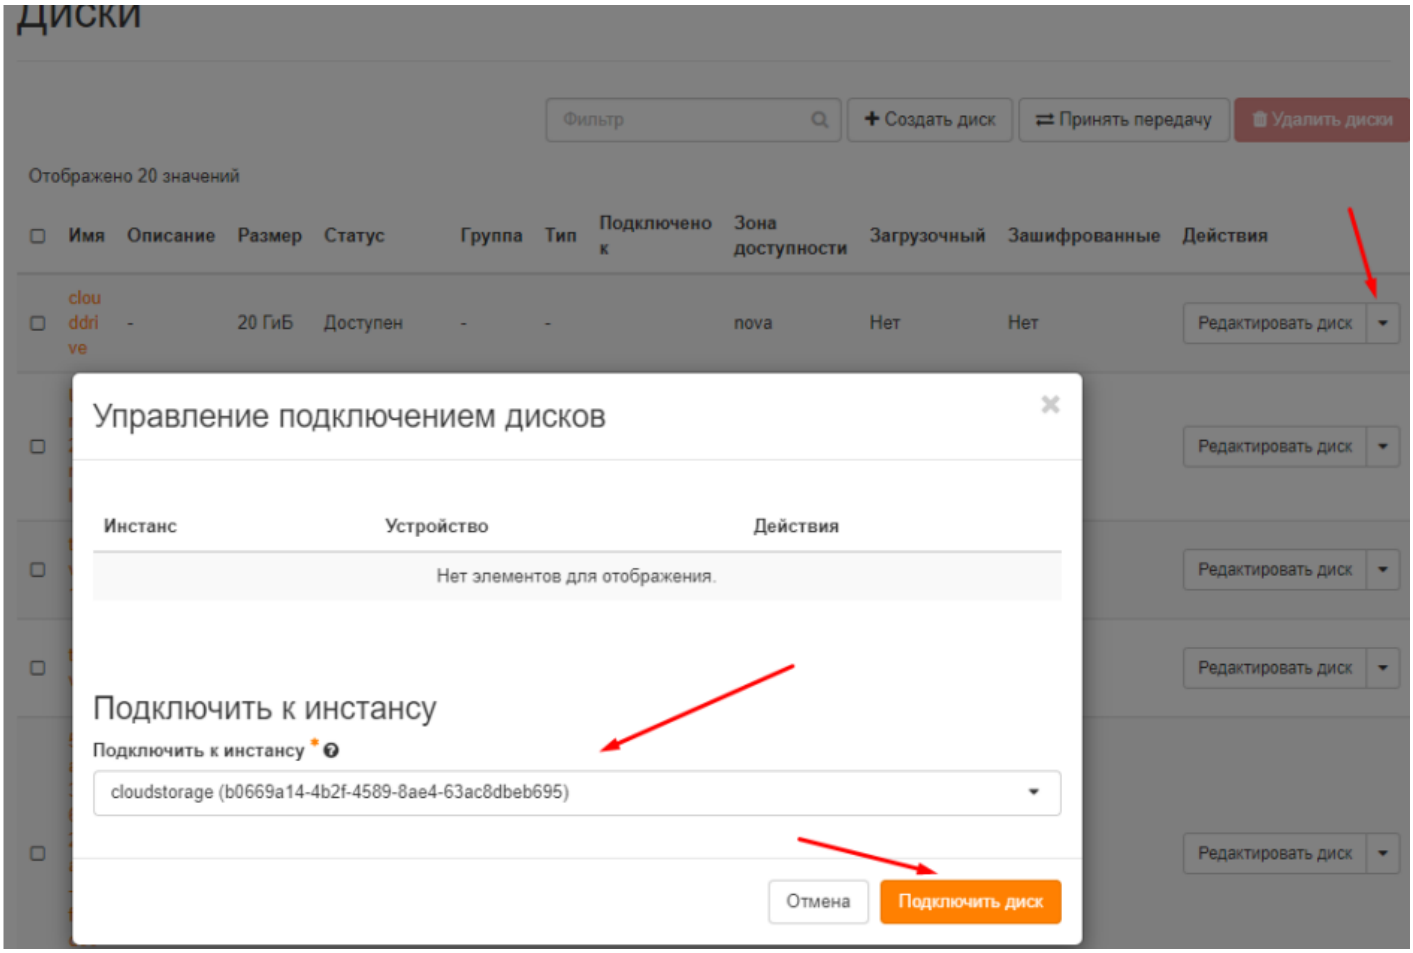


Рис. 4. Подключение дисков к виртуальному серверу.

7. Дальше можно переходить в меню установки нового сервиса. Для этого необходимо вернуться в меню инстансы(слева), и нажать на имя нашего нового инстанса, созданного в пункте 2. После этого необходимо открыть консоль этого инстанса, на вкладке – консоль. На самом деле перед вами установочное меню операционной системы ubuntu 20 в серверном исполнении, и возможностью установки сервисов.
8. В данной работе установка подразумевает под собой установку параметров в режиме по умолчанию. Для навигации по установочному меню используются кнопки клавиатуры: вверх-вниз – для перемещения фокуса выделения по пунктам меню, enter – для нажатия на необходимый пункт, пробел – для выбора пунктов в меню со списком выбора, Tab – для переключения между группами пунктов выбора.

9. в первом пункте по умолчанию выбран язык English – лучше его изменить на русский, для избегания проблем с локализацией. Для этого переместить фокус выделения на русский язык и нажать – enter.
10. В следующем меню оставить английскую раскладку клавиатуры и нажать готово
11. В следующем меню – сетевые соединения – оставить все параметры по умолчанию и нажать готово
12. В меню ввода адреса прокси сервера оставить пустым и нажать – готово
13. В в меню выбора зеркала для скачивания архивов ничего не менять и нажать готово
14. В в меню настройки дисковых устройств убедиться, что выбран диск на 20 гигабайт (созданный в пункте 5), и если он и выбран – нажать готово (рис. 5)

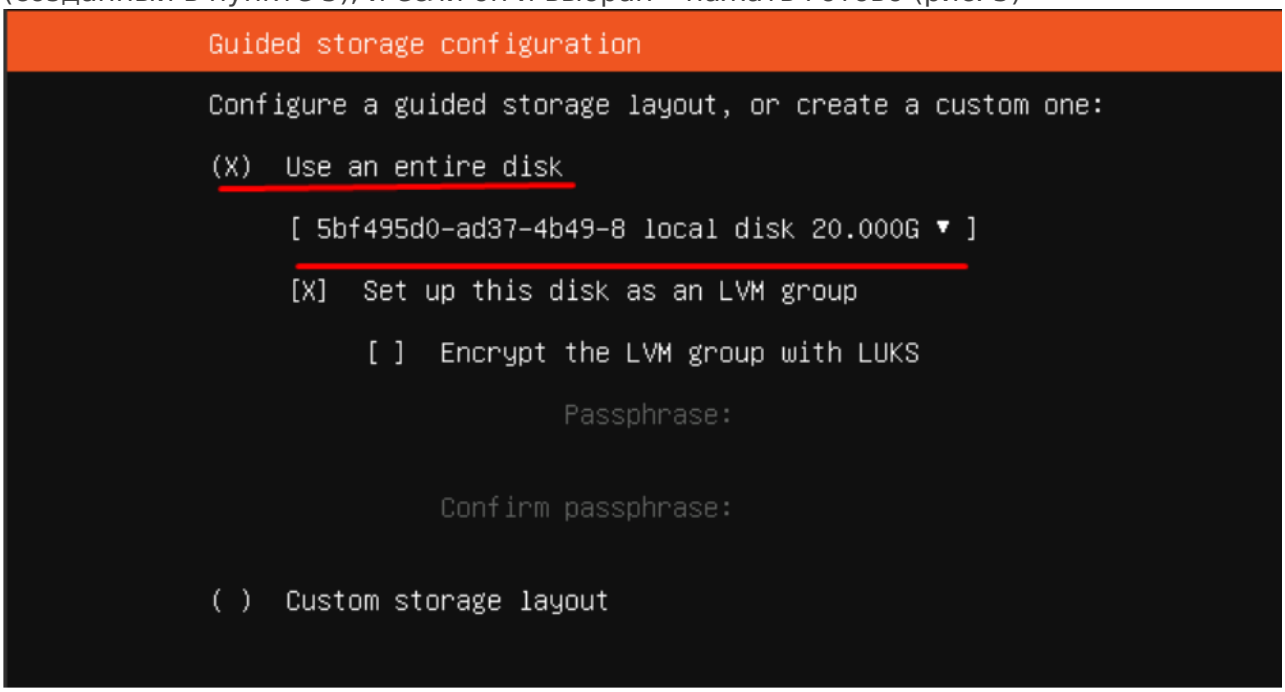


Рис. 5

15. в меню детальной настройки диска оставить всё без изменений и нажать – **готово** (в появившемся окне с предупреждением – нажать продолжить)
16. заполнить все поля имени пользователя и пароля (рис. 6).

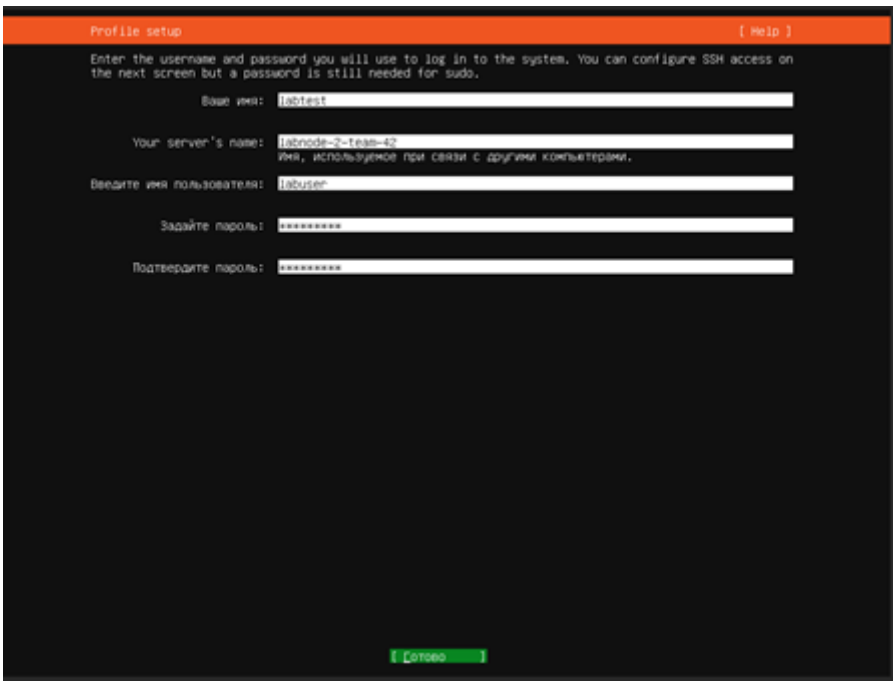


Рис. 6

Server name	Ваше имя	Имя пользователя	Пароль
cloudstorage	labuser	labuser	labpass1!

17. установить OpenSSH server. Для этого в меню выбора при мигающем курсоре нажать – **пробел** – рис. 7

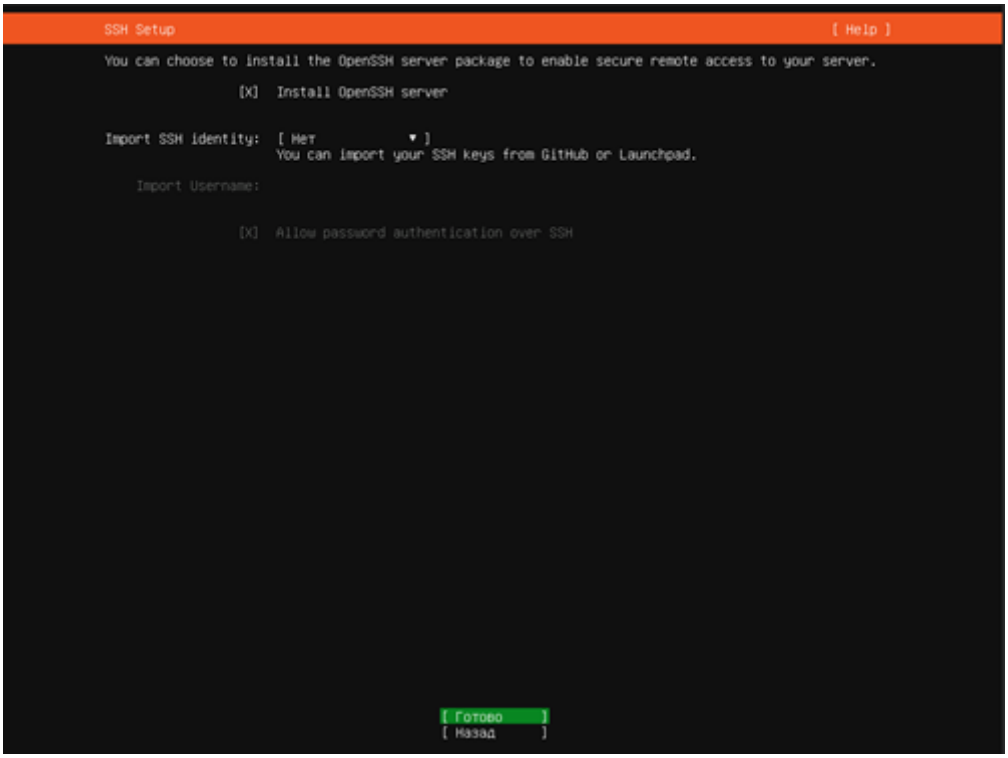


Рис. 7

18. В меню выбора функций выбрать ***nextcloud*** и нажать **пробел.** (рис. 8) После того, как выбор сделан – нажать готово.

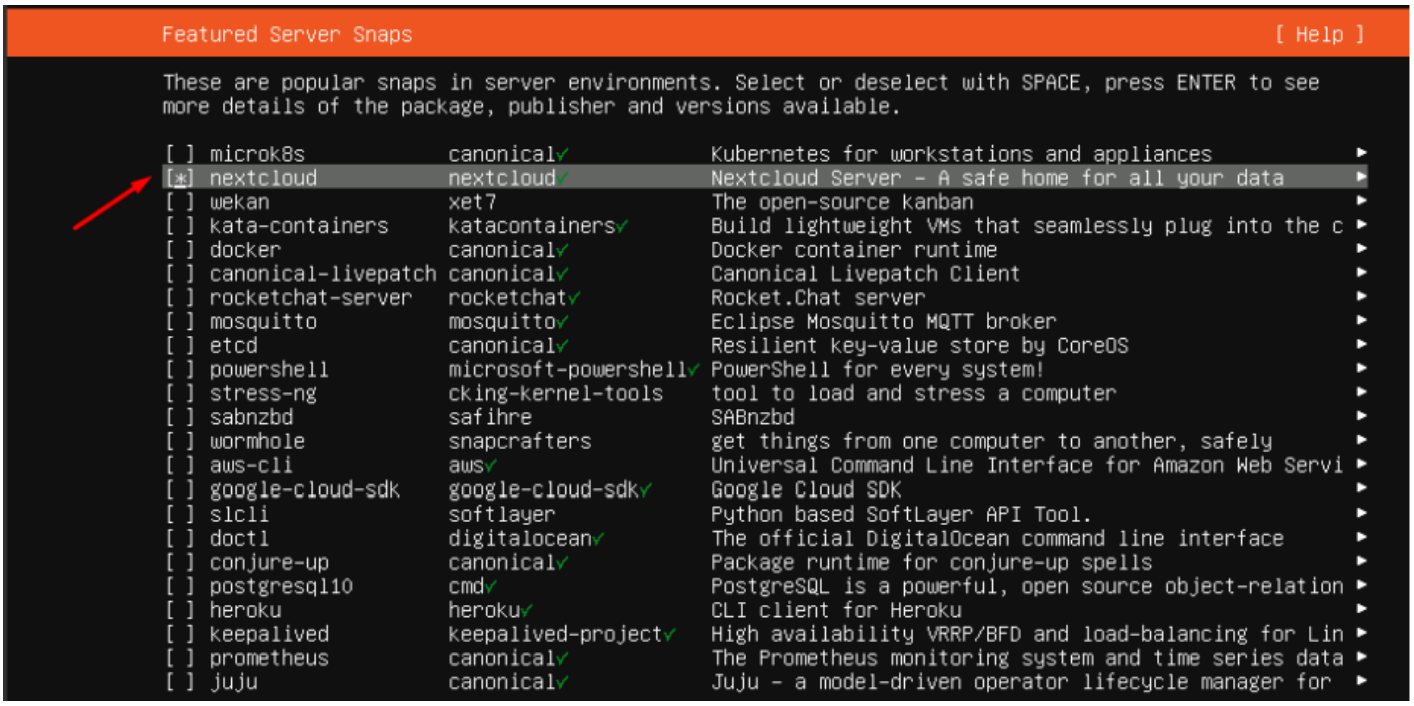


Рис. 8

Если всё было сделано корректно, установка должна успешно начаться. Когда установка дойдёт до «downloading and installing security update», можно удалять инстанс, так как эти компоненты не обязательны, а их установка может занять длительное время (рис. 9).



Рис. 9

Для удаления необходимо в правом верхнем меню инстанса выбрать – удалить инстанс (рис. 10).

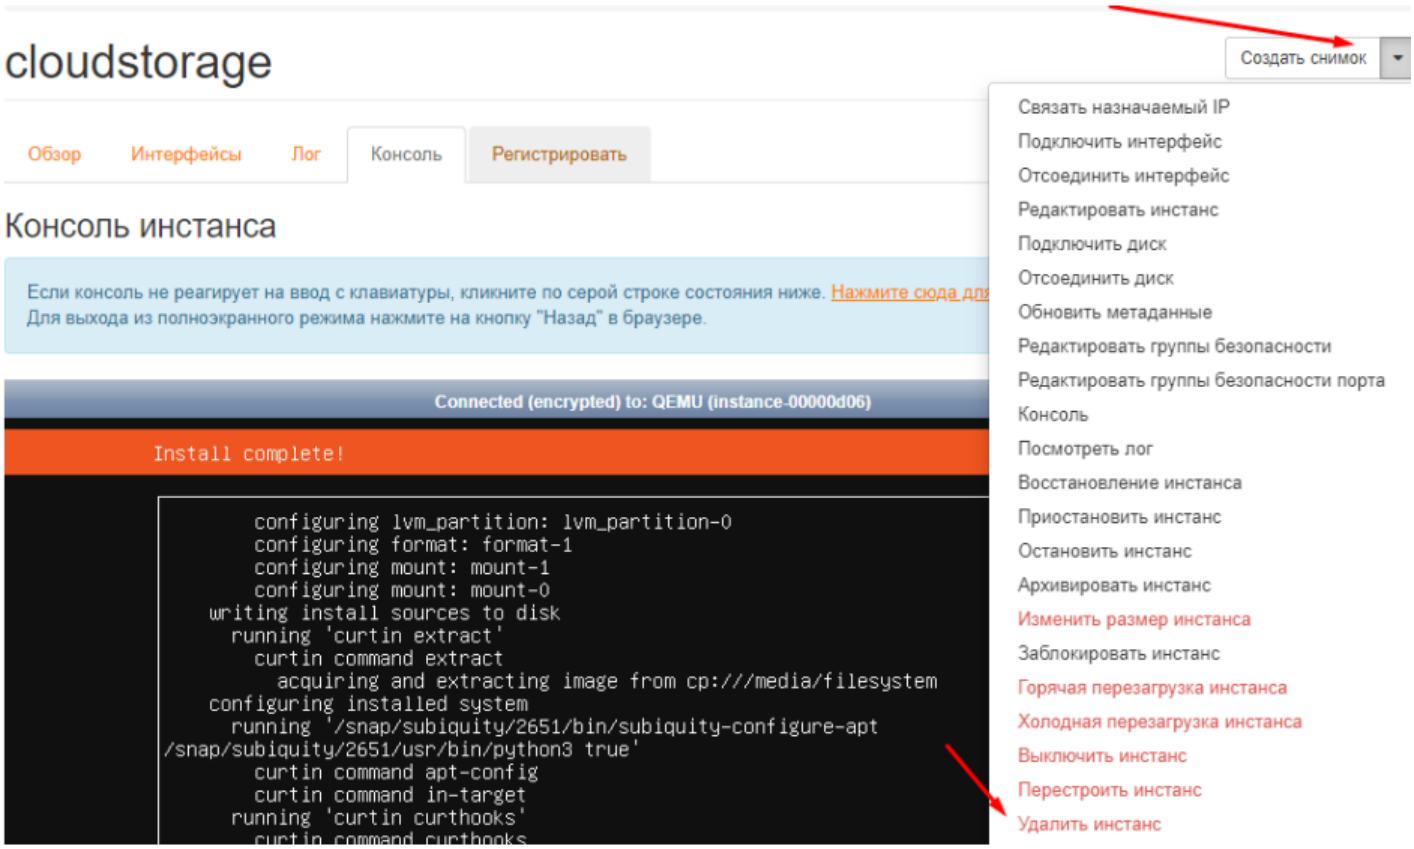


Рис. 10 Удаление виртуального сервера.

Теперь, когда виртуальный сервер удалён, можно приступать к развёртыванию собственного сервиса.

Развертывания из образа

В предыдущем шаге был подготовлен образ для развёртывания из него виртуального сервиса. Образ хорошо использовать по той причине, что его можно один раз создать, а потомиспользовать при необходимости развернуть конкретное приложение.

1. необходимо сделать диск образа загрузочным. Для этого перейти в меню диски – диски – образ – редактировать диск (рис. 11)

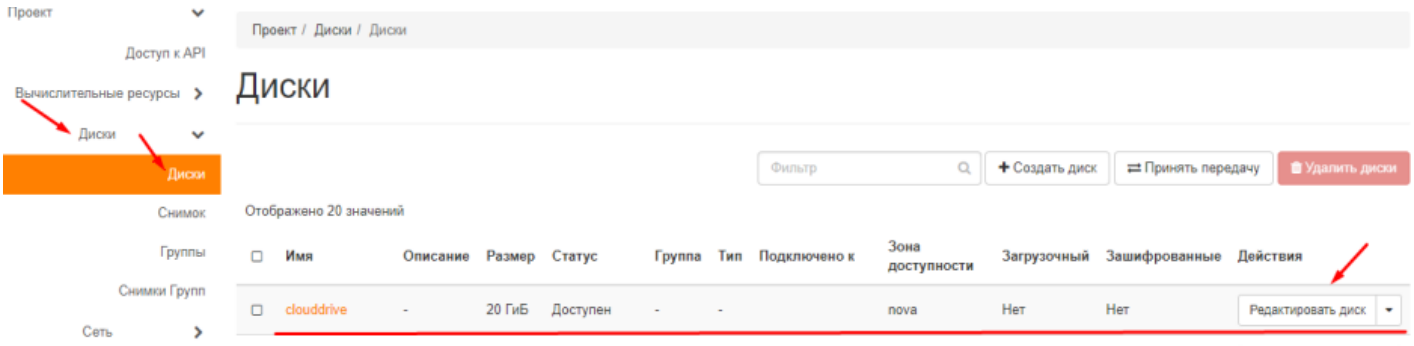


Рис. 11

2. В открывшемся меню выбрать пункт – загрузочный, и нажать – отправить (рис. 12)

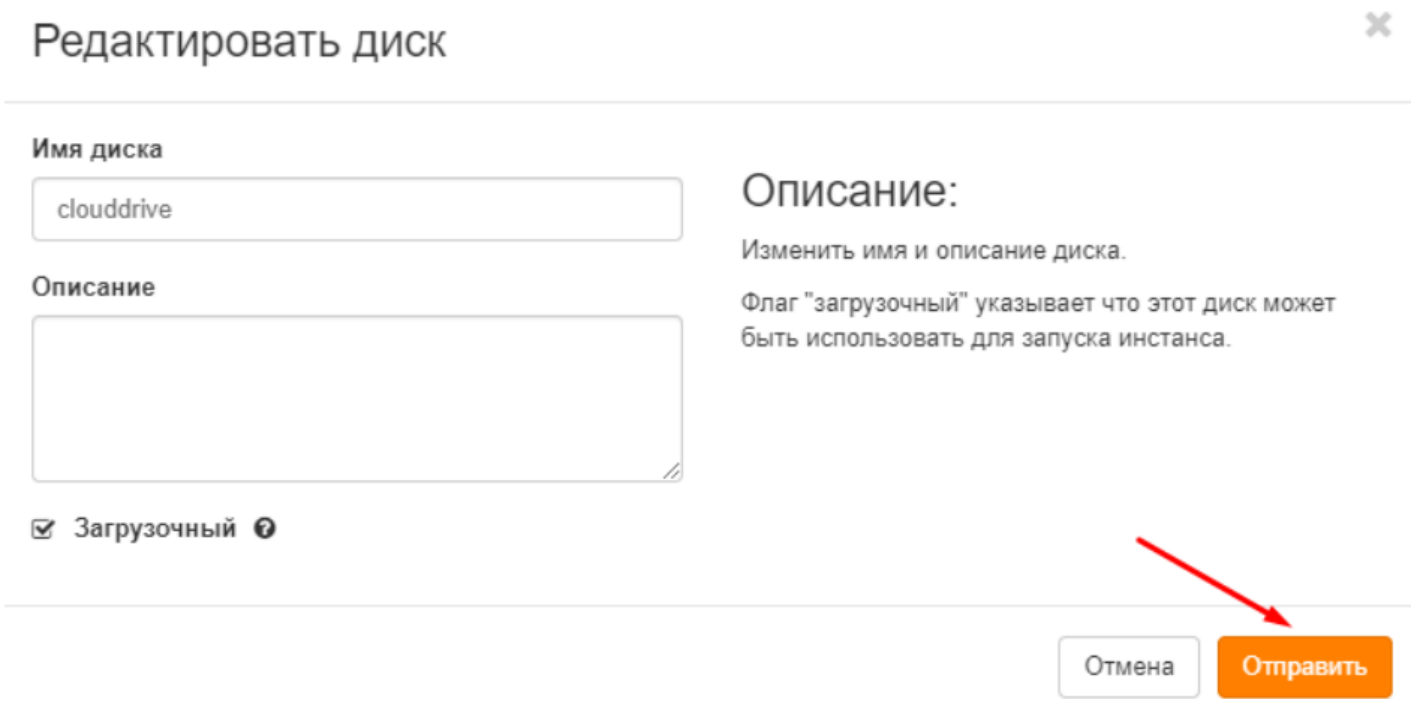


Рис. 12

3. Необходимо развернуть новый инстанс, выбрав источником диск, созданный в разделе 1
4. При выборе источника диска выбрать меню диск, и выбрать созданный на предыдущих этапах диск для развёртывания (рис. 13)

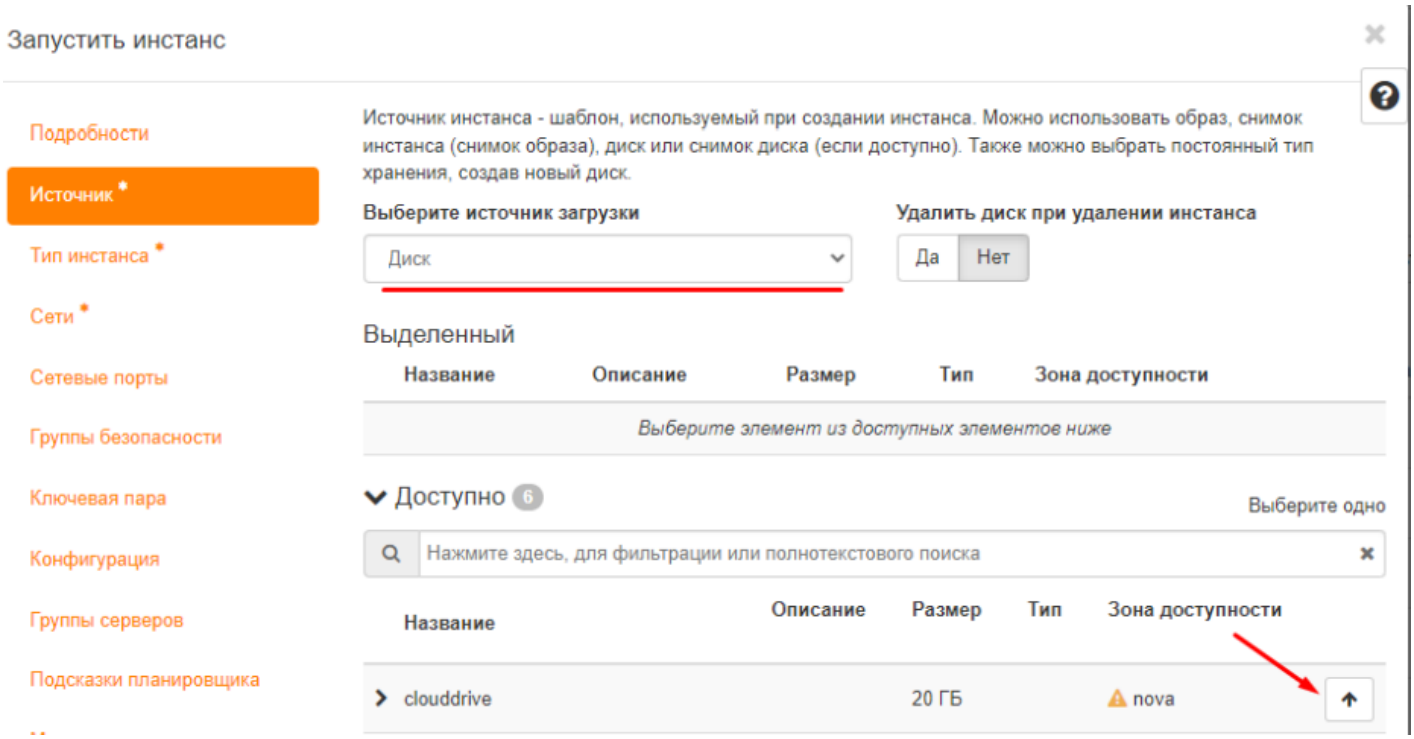


Рис. 13

Выбрать тип виртуального сервера – ***small***, и в качестве сети выбрать ***external-net***

5. После выборы сети – нажать запустить инстанс – всё, сервис готов, осталось дождаться, пока он запустится и подключиться к нему.
6. Для подключения – в браузере набрать адрес виртуального сервиса (рис. 14).

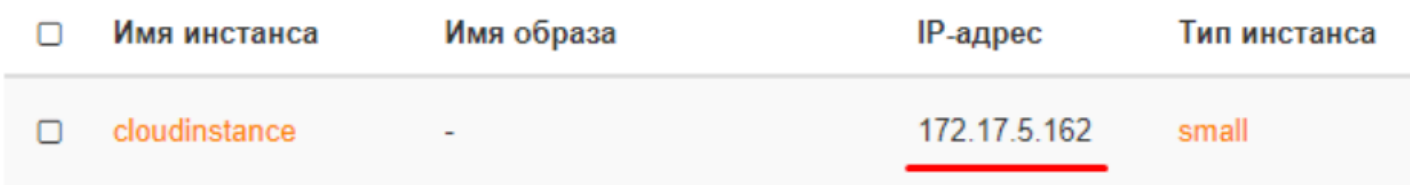


Рис. 14

7. После подключения в браузере - задать логин и пароль администратора системы (можно использовать ***labuser*** и ***labpass1!***), снять опцию – установить рекомендуемые приложения и нажать – завершить установку (рис. 15)

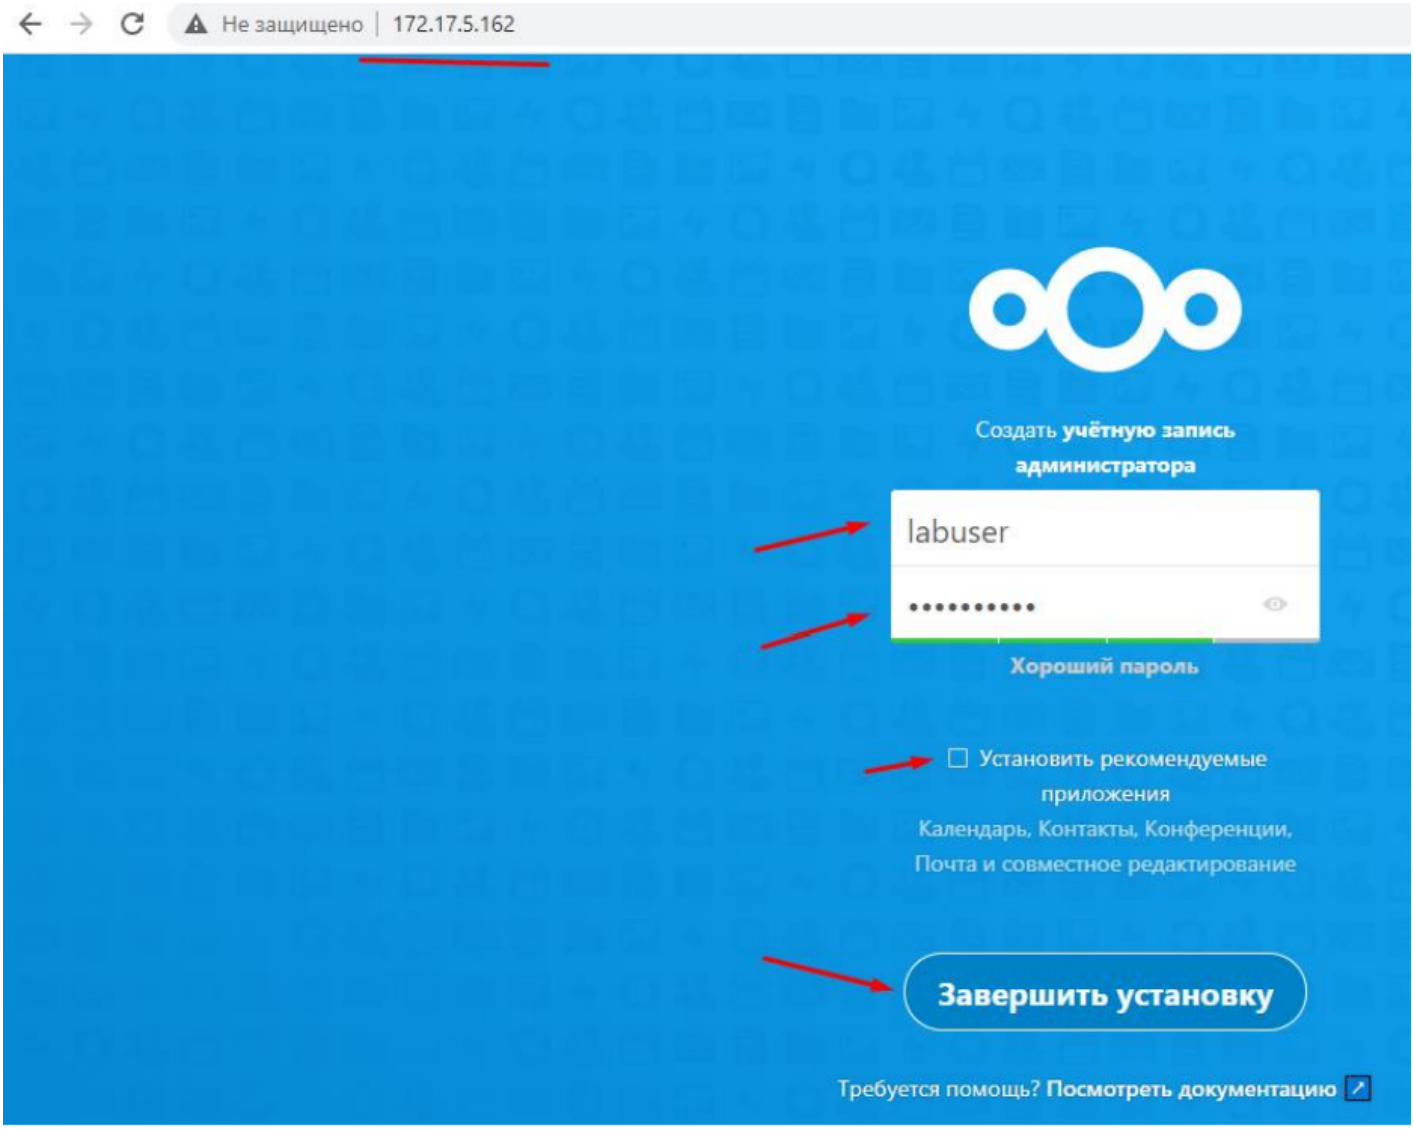


Рис. 15

7. После завершения настройки облачного сервиса вы сможете начать им пользоваться, он будет полностью под вашим контролем. Все файлы будут в меню файлы, вы сможете как загрузить их через браузер с вашего локального компьютера просто перетащив их, так и скачать их с облака.

P.S.
Nextcloud так же имеет приложения для различных платформ:

Для компьютера

Для android

Для iOS
При установке этого приложения вам нужно будет ввести адрес вашего сервиса, ваш логин, и ваш пароль который вы задали на этапе 6

Версия #15
Тарабанов Илья Федорович создал 10 марта 2022 17:21:45
Артем Швидкий обновил 17 ноября 2022 16:54:47